


Um bestimmte Ressourcen, die von der SRH Hochschule Berlin zur Verfügung gestellt werden, nutzen zu können, müssen Sie Ihren Brauser so konfigurieren, dass er folgende Proxy-Konfigurations-URL verwendet: <https://www.srh-uni-berlin.de/proxyconf/wpad.php>. Auf den nächsten Seiten wird dies für einige gängige Brauser erklärt.


## Firefox

1. Öffnen Sie die Einstellungen, indem Sie aus dem Menü a) das Icon b) für die Einstellungen wählen.

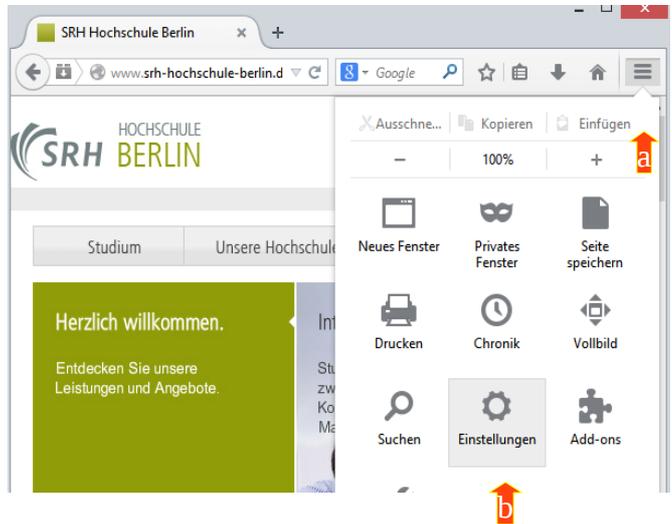


2. Gehen Sie a) in die „Erweiterten Einstellungen“, dann b) auf „Netzwerk“, c) auf „Einstellungen...“ und tragen Sie d) folgende URL bei „Automatische Proxy-Konfigurations-URL“ ein: <https://www.srh-uni-berlin.de/proxyconf/wpad.php>. Schließen die geöffneten Dialoge, indem Sie jeweils auf „OK“ klicken.

Alternativ können Sie in Firefox  $\alpha$ ) auch wählen „Proxy-Einstellungen des Systems verwenden“ und den Proxy-Server im System eintragen, wie auf der nächsten Seite für den Internet Explorer beschreiben.

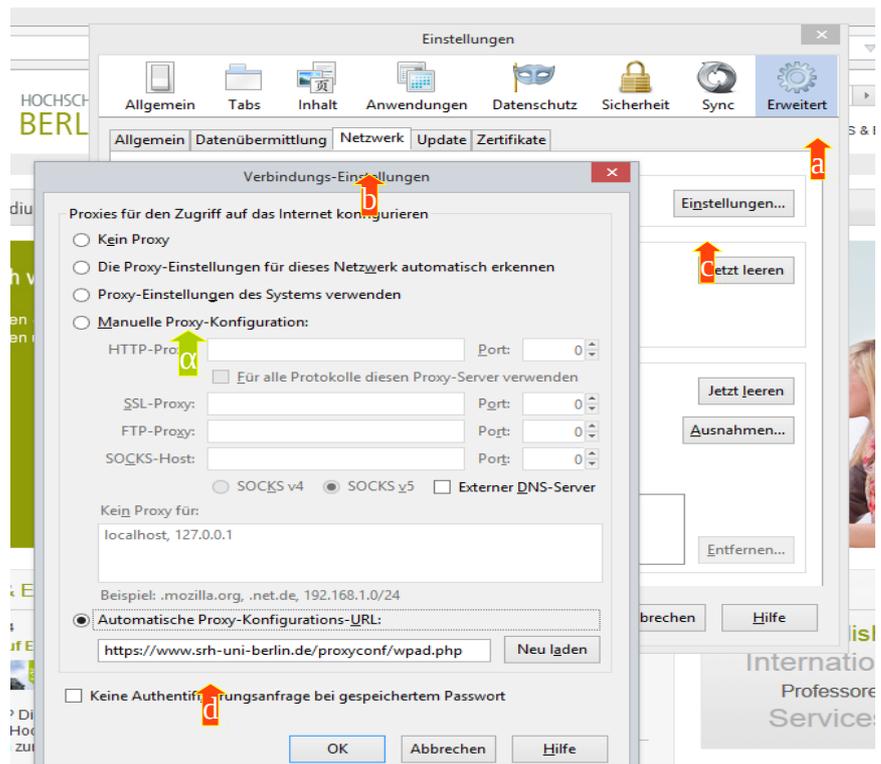


# Internet Explorer

1. Öffnen Sie die Internetoption, indem Sie Menü a) die Internetoption b) wählen.

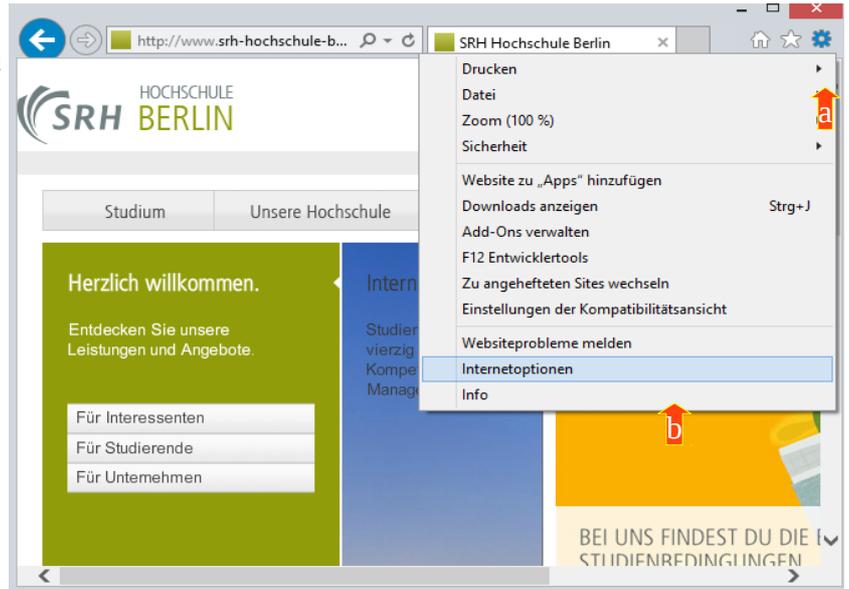

2. Wählen Sie a) den Tab „Verbindungen“, b) klicken Sie auf „LAN-einstellungen“, setzen Sie c) das Häkchen bei „Skript für automatische Konfiguration verwenden“, d) tragen bei „Adresse“ folgende URL ein <https://www.srh-uni-berlin.de/proxyconf/wpad.php>, klicken Sie e) „Ok“ und f) noch einmal „Ok“.

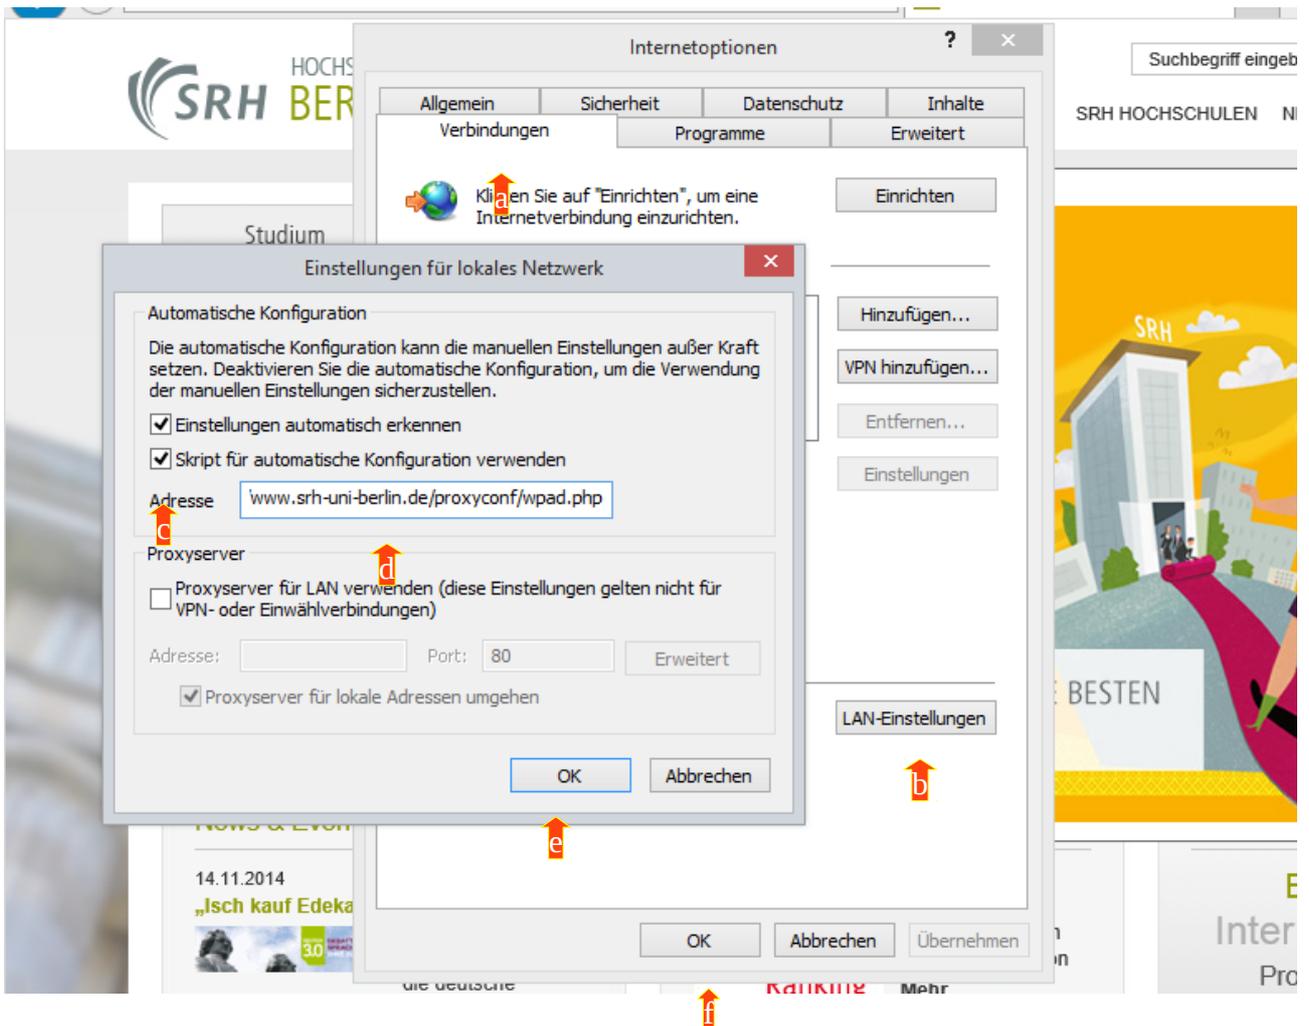

## Google Chrome

Gehen Sie in die Einstellungen, indem Sie folgende URL aufrufen: `chrome://settings/`

Suchen Sie nach „proxy“, indem Sie „proxy“ in das Suchfeld a) eingeben, und klicken Sie b) auf „Proxy-Einstellungen ändern“.

